

Moduli per sanitari sospesi | Pareti portanti



---

**Scheda tecnica Fix PratiKa 9.0**  
**Codice standard 377369**

---

## Sommario

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| DESCRIZIONE                     | 3 |
| CARATTERISTICHE                 | 3 |
| CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA | 4 |
| CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA  | 4 |
| DIMENSIONI                      | 5 |
| DOTAZIONE DI SERIE              | 6 |
| NON IN DOTAZIONE                | 6 |
| CONFEZIONI                      | 6 |
| ACCESSORI E RICAMBI             | 7 |
| ELENCO                          | 8 |

## Fix PratiKa 9.0

Modulo di installazione per sanitari sospesi per installazioni con pareti portanti

### DESCRIZIONE

Modulo di installazione per sanitari sospesi completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 6/9 litri per installazioni con pareti portanti.

Non adatto per pareti leggere o in cartongesso.

### CARATTERISTICHE

#### Caratteristiche generali e vantaggi



Per sanitari sospesi



Per muri portanti



Capacità 9lt (regolabile a 6lt)



Doppio scarico con parziale regolabile (da 2,5 a 3,5lt)



Manutenzione in 5 minuti



Operazioni di montaggio in 8 minuti



FLEXVALVE



Contenitore monoscocca



Sistema Lago



Galleggiante NORMA-PLUS, cl. acustica 1, LGA-TUV (di serie nel cod. standard 377369)



100% Made in Italy



## CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- Telaio in acciaio galvanizzato
- Ingombro complessivo per pareti grezze da 100mm
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1-997-89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente

## CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA

- Contenitore monoscocca da 9lt in PE ad alta densità senza punti di giunzione
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa e antirumore, termo isolante, con resistenza termica
- FlexValve: valvola di scarico con guarnizione di fondo in gomma siliconica. Realizzata in polipropilene additivato di silicone (TPE)
- Galleggiante di carico Norma-Plus classe acustica 1 approvato LGA-TUV, regolabile tra 9 e 6lt (di serie nel cod. standard 377369)
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura
- Pneumatizzabile senza necessità di sostituire i componenti interni

## DIMENSIONI

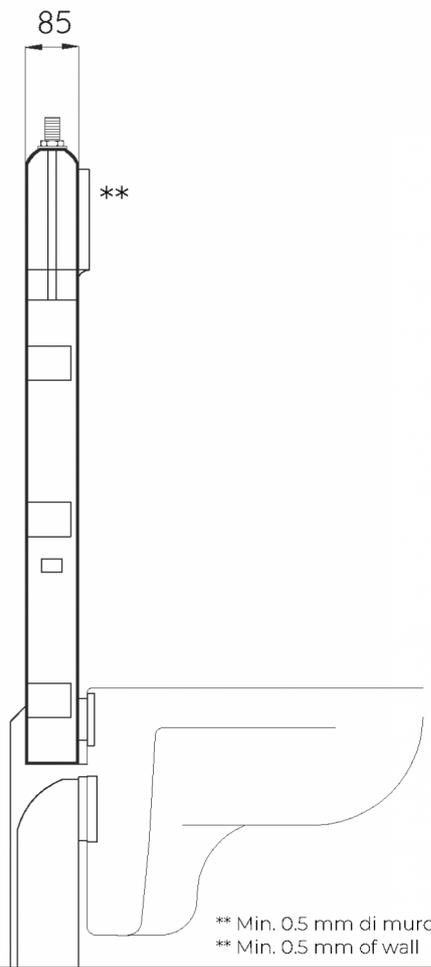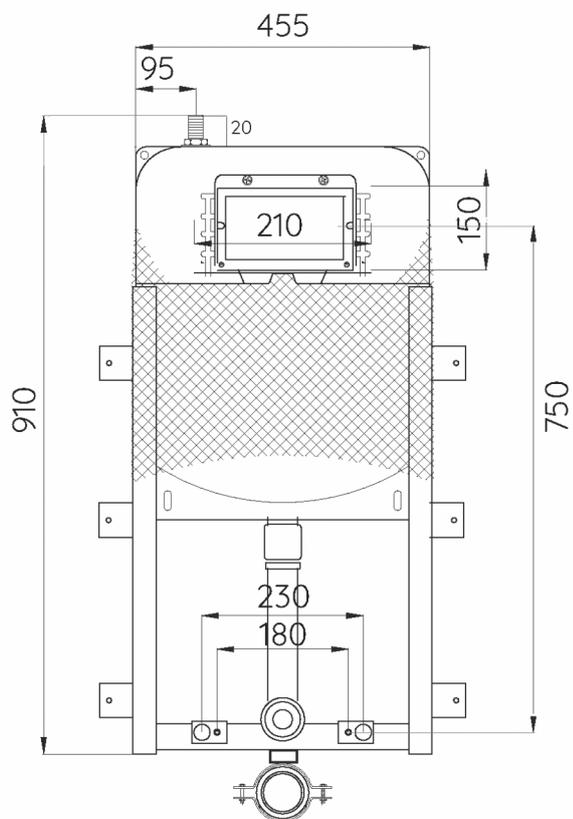

## DOTAZIONE DI SERIE

- Telaio galvanizzato senza saldature anti-corrosione spessore metallico 2mm con 8 punti di ancoraggio
  - Cassetta Monolith 9.0 fissata su telaio
  - Interassi di fissaggio al WC per barre filettate M12 regolabili a 180mm e 230mm
  - Barre filettate da M12 per fissaggio WC con dadi, guaine protettive e cappellotti
  - Cannotto per collegamento al WC sospeso e morsetto
  - Manicotto allacciamento nero  $\varnothing$  90mm con guarnizione
  - Curva di scarico 90° nera  $\varnothing$  90mm
  - Kit di fissaggio e assemblaggio
  - Rubinetto d'arresto 3/8"-3/8" scomponibile completo con raccordo 1/2"-3/8"
  - Dima per piastrellatura/ protezione cantiere contro i residui da muratura
  - Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico
- NECESSITA DI INTEGRAZIONE CON LA CONTROPLACCA DUO COD. 317010

## NON IN DOTAZIONE


- Controplacca Duo
- Placca Fidia/Itaka/Aurea
- Adattatore 90/110mm
- Adattatore 90/100mm
- Sistema pneumatico

S

## CONFEZIONI

| CODICE | PEZZI | LxPxH           | KG  |
|--------|-------|-----------------|-----|
| 377369 | 1     | 480x150x1025 mm | 7.5 |

## ACCESSORI E RICAMBI

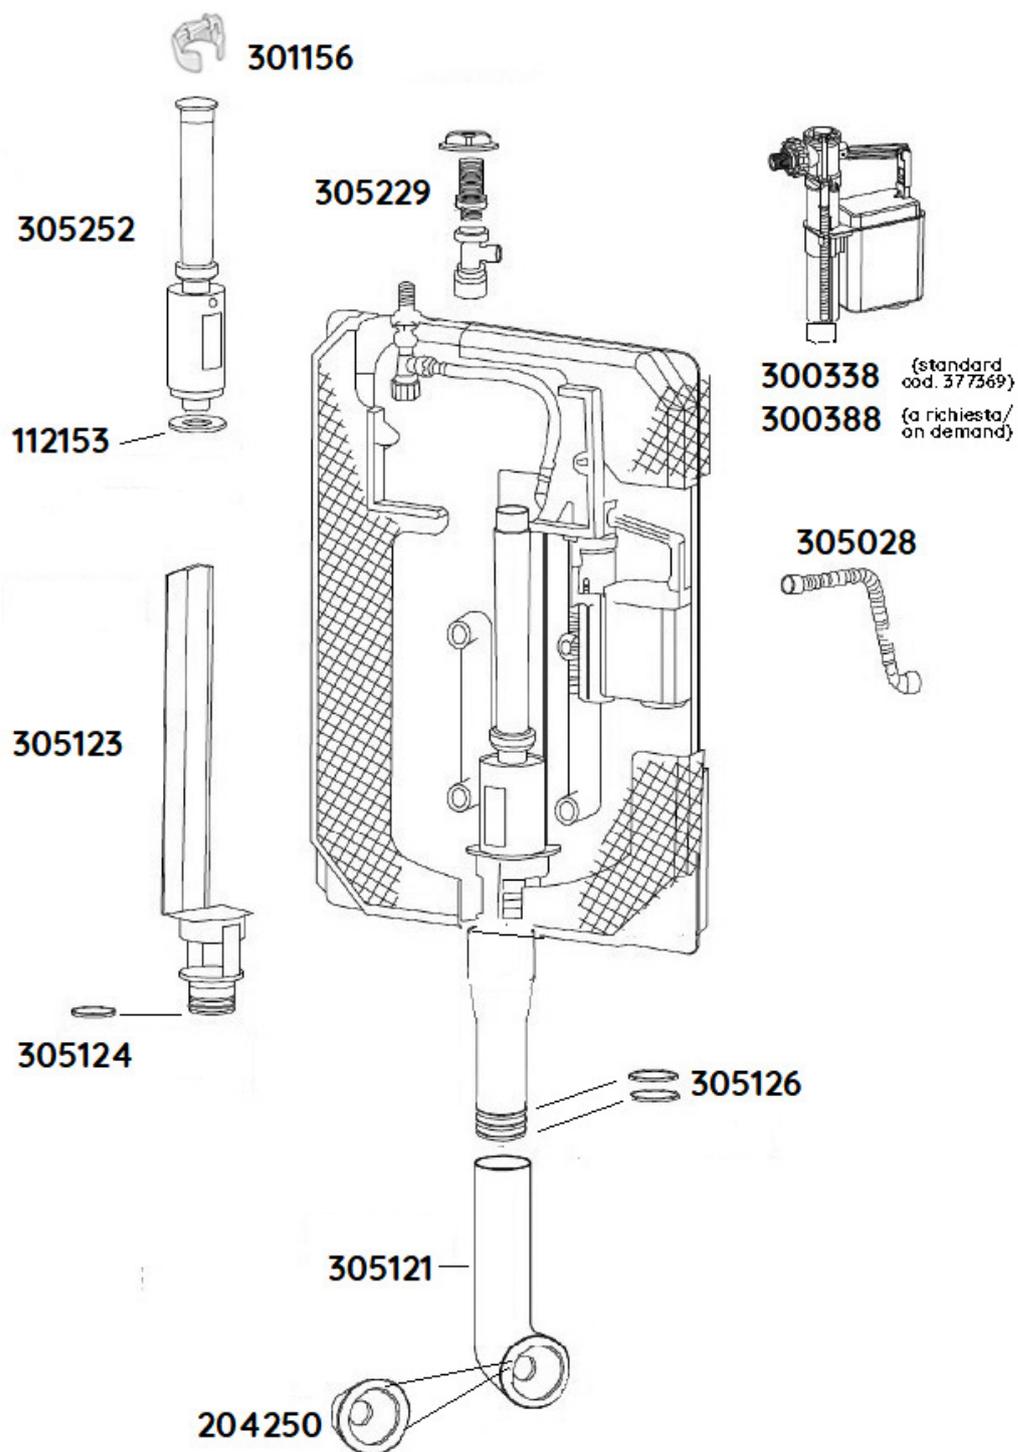

ACCESSORI INCLUSI  
INCLUDED

NON INCLUSI  
NOT INCLUDED

ACCESSORI A RICHIESTA  
ON DEMAND



cod 305229



cod 300388



cod 300338\*



cod 317010  
controplacca duo - counter plate



cod 379080  
Ø 90/110



cod 820561  
Ø 90/100



cod 305123



cod 305121



cod 301156  
cod 305252

Aurea  
Fidia  
Itaka



Placca comando  
Control plate



cod 617004  
Ø100/110



cod 820560  
Ø 90/110



cod 204015 Ø40  
cod 204016 Ø32



cod 369080  
Ø 90



cod 379081  
Ø 90



cod. 400190



cod. 400195



cod. 369089



Kit barre WC M12  
completo  
M12 WC Bar Kit  
complete



cod. 400194



cod. 400197

ELENCO

| Fix PratiKa 9.0 |  |
|-----------------|--|
| CODICE          | DESCRIZIONE  |
| 305229          | Rubinetto d'arresto 3/8" - 3/8" scomponibile completo con raccordo da 1/2" - 3/8"                        |
| 305028          | Flessibile con guarnizione L. 280 mm 3/8" - 3/8"   |
| 300388          | Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso (a richiesta in base al codice)                             |
| 300338*         | Galleggiante Norma-Plus 3/8" per cassette incasso, classe acustica I (di serie nel cod. standard 377369) |
| 305123          | Piletta estraibile 9.0 completa di guarnizione o-ring  |
| 305124          | Guarnizione o-ring per piletta 9.0   |
| 305252          | Valvola di scarico per Monolith 9.0  |
| 301156          | Ancorina rossa   |

| Fix PratiKa 9.0 |   |
|-----------------|---|
| 112153          | Guarnizione per valvola di scarico $\varnothing$ 60/21 mm in gomma siliconica   |
| 305121          | Tubo curvo di discesa coibentato compreso di morsetto conico  |
| 204250          | Morsetto conico universale $\varnothing$ 60x32/40 mm  |
| 305126          | Guarnizione o-ring attacco tubo discesa   |
| 369080          | Curva di scarico nera 90° $\varnothing$ 90 mm (di serie nel cod. standard 377369)   |
| 379080          | Curva di scarico nera 90° $\varnothing$ 90/110 mm   |
| 379081          | Manicotto allacciamento nero $\varnothing$ 90 mm con guarnizione (di serie nel cod. standard 377369)                                  |
| 617004          | Manicotto concentrico $\varnothing$ 100/110 mm  |
| 820560          | Adattatore $\varnothing$ 90/110 mm  |
| 820561          | Adattatore $\varnothing$ 90/100 mm  |
| 123003          | Coppia barra filettata M12 per fissaggio wc con dado e guaina protettiva  |
| 204015          | Cannotto $\varnothing$ 40 mm+morsetto $\varnothing$ 40 mm bianco per collegamento al vaso sospeso (di serie nel cod. standard 377369) |
| 204016          | Cannotto $\varnothing$ 32 mm+morsetto $\varnothing$ 32mm bianco per collegamento al vaso sospeso                                      |
| 369089          | Kit fissaggio Fix PratiKa 9.0 per muratura portante (di serie nel cod. standard 377369)   |
| 369085          | Coppia cappellotti per fissaggio sanitario WC per strutture da incasso  |
| 400190          | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante da incasso bianco  |
| 400194          | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale inox  |
| 400195          | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale in plastica per pavimento/parete                    |
| 400197          | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante esterno bianco   |