

Moduli per pareti in cartongesso



Scheda tecnica Karton Fix 9.0
Codice standard 377319

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA	4
CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA	4
DIMENSIONI	5
DOTAZIONE DI SERIE	6
NON IN DOTAZIONE	6
CONFEZIONI	6
ACCESSORI E RICAMBI	7
ELENCO	9

Karton Fix 9.0

Moduli per pareti in cartongesso

DESCRIZIONE

Modulo di installazione per sanitari a pavimento completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri. Disponibile anche nella versione 6lt.

Per pareti in cartongesso.

Karton Fix è la soluzione ideale per installazioni in pareti in cartongesso attrezzate: non richiede nessun kit e riduce al minimo il rischio di errore.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Per sanitari a pavimento o alla turca



Per pareti in cartongesso



Capacità 9 litri



Doppio scarico con parziale regolabile (da 2,5 a 3,5lt)



Operazioni di montaggio in 8 minuti e manutenzione in 5 minuti



FLEXVALVE



Contentitore monoscocca



Sistema Lago



Galleggiante NORMA-PLUS, cl. acustica 1. LGA-TUV



100% Made in Italy



CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- Telaio in acciaio galvanizzato
- Spessore 100 mm

CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA

- Contenitore monoscocca da 9 lt in PE ad alta densità senza punti di giunzione
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa e antirumore, termo isolante, con resistenza termica
- FlexValve: valvola di scarico con guarnizione di fondo in gomma siliconica. Realizzata in polipropilene additivato di silicone (TPE)
- Galleggiante di carico Norma-Plus classe acustica 1 approvato LGA-TUV
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura
- Pneumatizzabile senza necessità di sostituire i componenti interni

DIMENSIONI

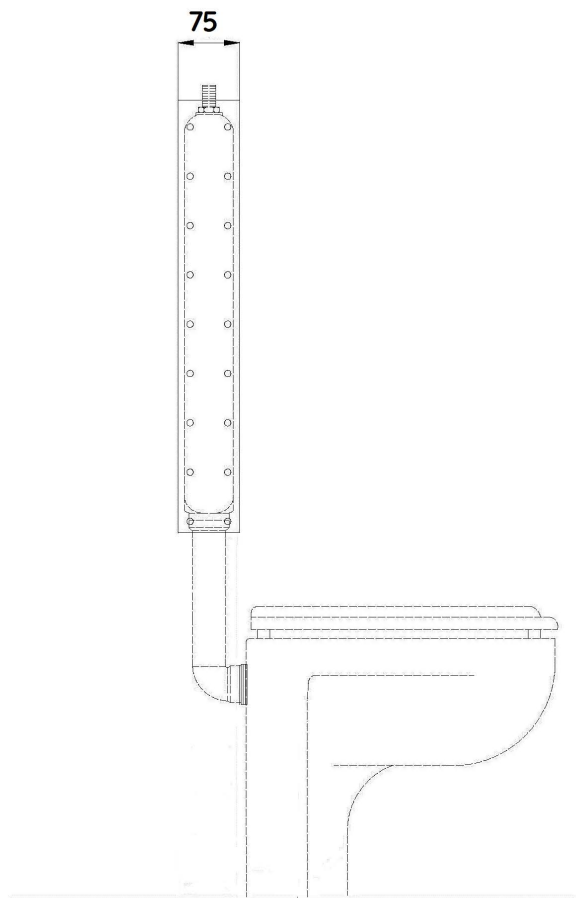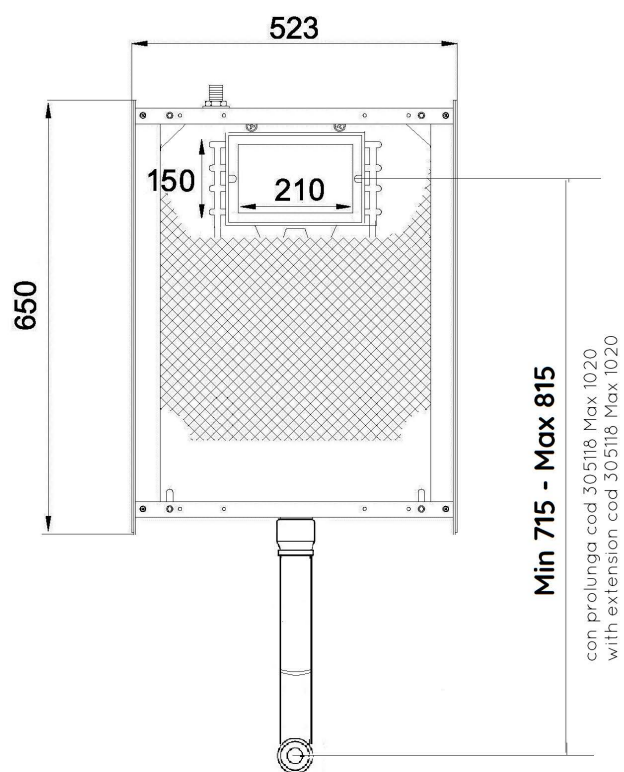

DOTAZIONE DI SERIE

- Rubinetto d'arresto 3/8"-3/8" scomponibile completo con raccordo 1/2"-3/8"
 - Set di viti autofilettanti per fissaggio struttura
 - Tubo di scarico telescopico coibentato in polistirolo con morsetto conico universale, regolabile in altezza fino a 100mm di escursione
 - Piletta estraibile
 - Valvola di scarico
 - Galleggiante di carico Norma-Plus
 - Dima per piastrellatura/ protezione cantiere contro i residui da muratura
 - Tappi di protezione per tubo di cacciata
- NECESSITA' DI INTEGRAZIONE CON LA CONTROPLACCA DUO COD. 317010


NON IN DOTAZIONE

- Controplacca Duo
 - Placca Fidia/Itaka/Aurea
 - Kit cannotto Ø40
 - Kit cannotto Ø32
 - Prolunga
 - Sistema pneumatico
- S

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH	KG
377319	1	1320x590x150	7,30

ACCESSORI E RICAMBI

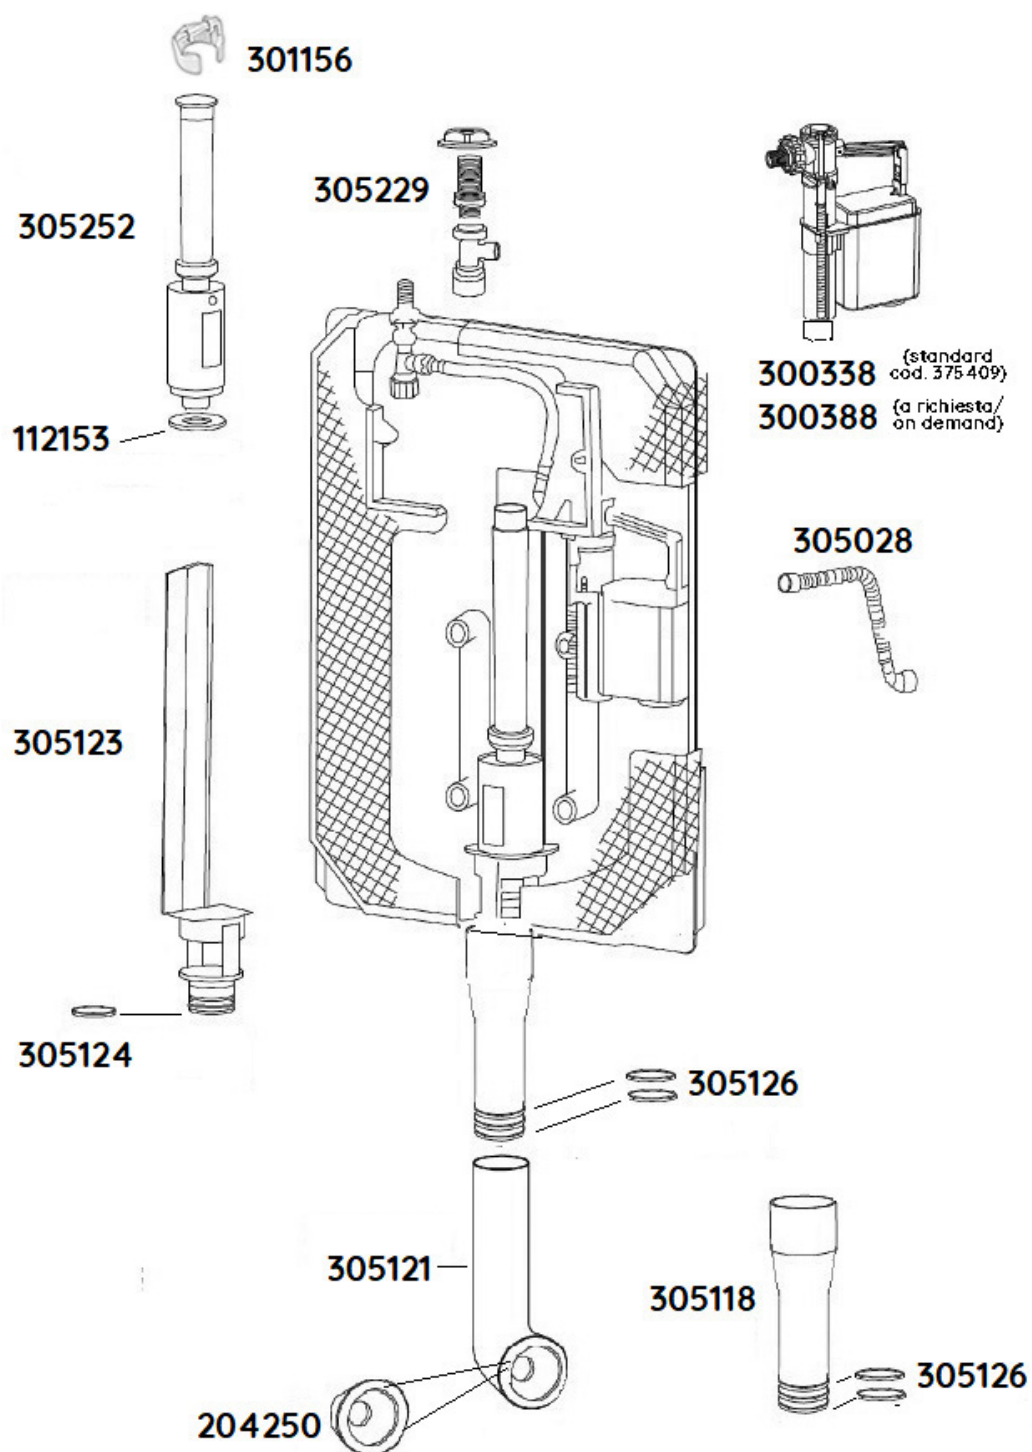

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED



cod 305229



cod 300388



cod 300338*



cod 305121



cod 305123



cod 305252

NON INCLUSI
NOT INCLUDED



cod 317010
controplacca duo - counter plate

Aurea
Fidia
Itaka



Placca comando
Control plate

ACCESSORI A RICHIESTA
ON DEMAND



cod 204006
Ø 40



cod 204001
Ø 32



cod 305118



cod. 400190



cod. 400195



cod. 400194



cod. 400197

ELENCO

CODICE	DESCRIZIONE
300388	Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso
300338*	Galleggiante Norma-Plus 3/8" per cassette incasso, classe acustica I
305229	Rubinetto d'arresto 3/8" - 3/8" scomponibile completo con raccordo da 1/2" - 3/8"
305123	Piletta estraibile
305121	Tubo curvo con isolante per cassette incasso 9 litri, serie 9.0
305252	Valvola di scarico
400190	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante da incasso bianco
400195	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale in plastica per pavimento/parete
400194	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale inox
400197	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante esterno bianco
204006	Kit cannotto Ø40
204001	Kit cannotto Ø32
305118	Prolunga