



Scheda tecnica Karton Pratika 9.0
Codice standard 377339

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA	4
CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA	4
DIMENSIONI	5
DOTAZIONE DI SERIE	6
NON IN DOTAZIONE	6
CONFEZIONI	6
ACCESSORI E RICAMBI	6
ELENCO	9

Karton Pratika 9.0

Moduli per pareti in cartongesso

DESCRIZIONE

Modulo di installazione per sanitari sospesi completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri. Disponibile anche nella versione 6lt.

Per pareti in cartongesso.

Karton Pratika è la soluzione ideale per installazioni in pareti in cartongesso attrezzate: non richiede nessun kit e riduce al minimo il rischio di errore.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Per sanitari sospesi



Per pareti in cartongesso



Capacità 9 litri



Doppio scarico con parziale regolabile (da 2,5 a 3,5lt)



Operazioni di montaggio in 15 minuti e manutenzione in 5 minuti



FLEXVALVE



Contentitore monoscocca



Sistema Lago



Galleggiante NORMA-PLUS, cl. acustica 1. LGA-TUV



100% Made in Italy


CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- Telaio in acciaio galvanizzato
- Spessore 100 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm

CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA

- Contenitore monoscocca da 9 lt in PE ad alta densità senza punti di giunzione
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa e antirumore, termo isolante, con resistenza termica
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1-997-89500/2 per resistere a 400 kg se installata / murata correttamente
- FlexValve: valvola di scarico con guarnizione di fondo in gomma siliconica. Realizzata in polipropilene additivato di silicone (TPE)
- Galleggiante di carico Norma-Plus classe acustica 1 approvato LGA-TUV
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura
- Pneumatizzabile senza necessità di sostituire i componenti interni

DIMENSIONI

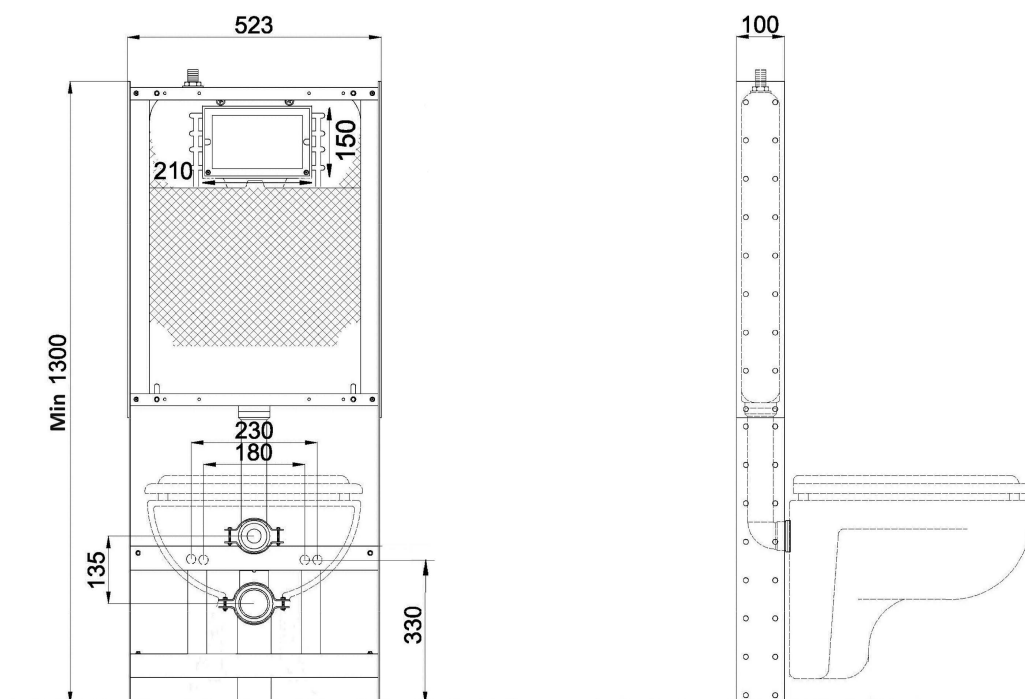

DOTAZIONE DI SERIE

- Set di viti autofilettanti per fissaggio struttura
- Tubo di scarico telescopico coibentato in polistirolo
- Piletta estraibile
- Valvola di scarico
- Galleggiante di carico Norma-Plus
- Dima per piastrellatura/ protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tappi di protezione per tubo di cacciata

NECESSITA' DI INTEGRAZIONE CON LA CONTROPLACCA DUO COD. 317010

NON IN DOTAZIONE


- Controplacca Duo
- Placca Fidia/Itaka/Aurea
- Adattatore 90/110mm
- Adattatore 90/100mm
- Sistema pneumatico

S

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH	KG
377319	1	590x150x1320 mm	13,30

ACCESSORI E RICAMBI

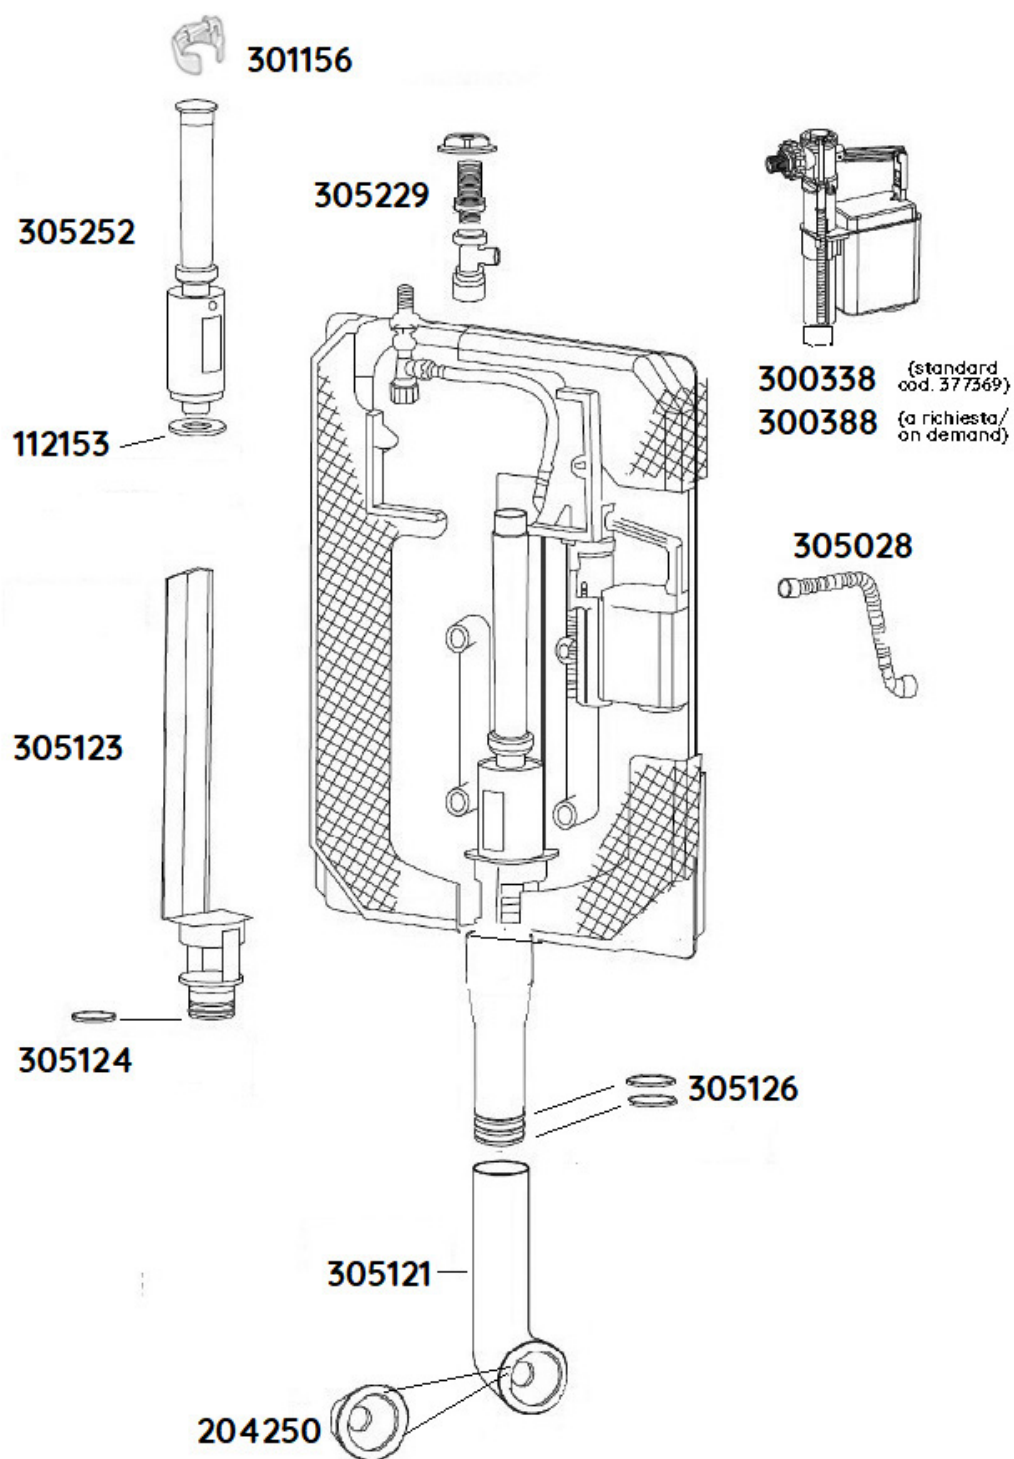

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED



cod 305252



cod 300388



cod 300338*



cod 204015



cod 369080
Ø 90



cod 305229



cod 305123



Kit barre WC M12
completo
M12 WC Bar Kit
complete

NON INCLUSI
NOT INCLUDED



cod 317010
controplacca duo - counter plate

Aurea
Fidia
Itaka



Placca comando
Control plate



cod. 400190



cod. 400195



cod. 400194



cod. 400197

ACCESSORI A RICHIESTA
ON DEMAND



cod 379080
Ø 90/110



cod 820561
Ø 90/100



cod 617004
Ø100/110



cod 820560
Ø 90/110

ELENCO

CODICE	DESCRIZIONE
300388	Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso (a richiesta in base al codice)
300338*	Galleggiante Norma-Plus 3/8" per cassette incasso, classe acustica I
305229	Rubinetto d'arresto 3/8" - 3/8" scomponibile completo con raccordo da 1/2" - 3/8"
305252	Valvola di scarico
305123	Piletta estraibile 9.0 completa di guarnizione o-ring
204015	Cannotto ø40 mm+morsetto ø40 mm bianco collegamento al vaso sospeso
369080	Curva di scarico nera 90° ø 90 mm
400190	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante da incasso bianco
400195	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale in plastica per pavimento/parete
400194	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale inox
400197	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante esterno bianco
617004	Manicotto concentrico ø 100/110 mm
820560	Adattatore ø 90/110 mm
820561	Adattatore ø 90/100 mm
379080	Curva di scarico nera 90° ø 90/110 mm